

# INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY STARTOWEJ

1. Po wypakowaniu bramy, kładziemy ją na podłożu z luźno ułożonym poszyciem.



2. Następnie do bramy mocujemy linki odciągowe.



3. Wkładamy wtyczkę do gniazdka celem rozpoczęcia procesu nadmuchiwania bramy. Należy pamiętać aby podczas nadmuchiwania bramy nie zasłonić wentylatorów.



4. Wtyczkę wraz z przedłużaczem oraz kablem można zabezpieczyć wkładając go do wnętrza bramy.



5. Zasuujemy zamki podstaw bramy.




6. Czekamy chwilę, aż brama wypełni się powietrzem.



7. Po postawieniu bramy drugi koniec liny odciągowej ze szpilką za pomocą młotka wbijamy w ziemię.



9. Podobnie mocujemy pozostałe linki, starając się przy tym właściwie je napreżyć, tak aby brama była jak najbardziej stabilna.

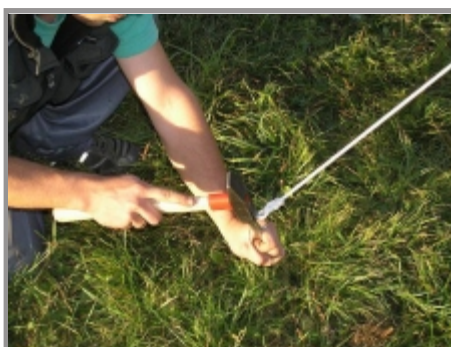

10. Ostatnim etapem jest przymocowanie do podłoża podstaw bramy. Używamy do tego celu szpilek, wbijając je przez otwory znajdujące się w podstawach bramy.



[www.POLTENT.pl](http://www.POLTENT.pl)

0048 32 4726068

Produkcja balonów reklamowych i bram startowych.